


iPad (A16/第10世代) 専用ケースキーボード

製品型番：DQ-IPD26-KBFL-BK

iPad Air 11インチ (M4/M3/M2) 専用ケースキーボード

製品型番：DQ-IPD26AS-KBFL-BK

取扱説明書

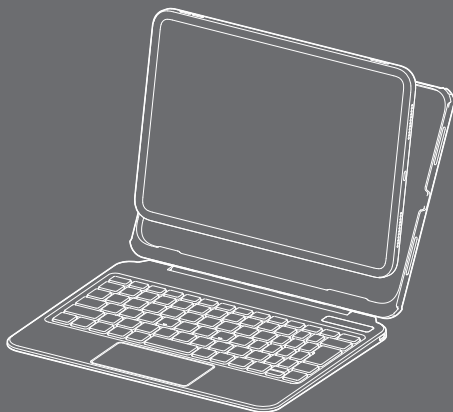

もくじ

安全上の注意	2	使いかた	7
使用上の注意	3	困ったときは	10
各部の名称	4	仕様	11
準備	5	保証・初期不良について	12

ご購入いただきまして、ありがとうございます。

ご使用前に、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、トリニティ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

iPad、iPadOSは、Apple Inc.の商標です。その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

安全上の注意



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。



必ず行う

- ・バッテリー液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。



禁止

- ・バッテリー液がもれたときは、使用しないでください。発熱・破裂の原因になります。
- ・本製品はリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。以下のことを守ってください。
 - 分解・修理・改造しない。
 - 本製品のバッテリーを他の機器に使用しない。
 - 高温になる場所・直射日光の当たる場所・ほこりが多い場所で使用・充電・放置しない。
 - 火に投げ入れたり、加熱したりしない。
 - バッテリーが破損するようなこと（高いところから落とす・投げつける・釘を刺す・ハンマーでたたく・踏みつけるなど）はしない。
 - 本製品は、絶対に曲げたりしない。
 - 水につけない。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



必ず行う

- ・異常時には直ちに使用を中止してください。
 - 煙が出ている・異臭がする・異常な熱を持っている。
 - 内部に水が入った。
 - 衝撃を受けたり・破損したりした。
 - バッテリー液がもれている。



禁止

- ・水まわり、風呂場など湿気のあるところでは使用しないでください。
- ・指定以外の方法で充電しないでください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



禁止

- ・誤動作により重大な影響を及ぼす機器には使用しないでください。
 - まれに外部から同一周波数帯の機器の影響を受け誤動作する可能性があります。接続する機器によっては、誤動作により重大な影響を及ぼすおそれがあります。

使用上の注意

- ・ TR-IPD26-KBFL-BKは、iPad (A16 / 第10世代) 専用のケースキーボードです。TR-IPD26AS-KBFL-BKは、iPad Air (M4 / M3 / M2) 専用のケースキーボードです。
他の機器に使用しても、正常に装着・使用できないおそれがあります。
- ・ 本製品は防水構造にはなっていません。水などの液体がかからないように注意してください。雨・水しぶき・ジュース・コーヒーなども故障の原因になります。また、スプレーなどを直接吹きかけないでください。故障の原因になります。

無線通信について

- ・ 本製品は特定無線設備の技術基準適合証明などに関する規則の認証を取得したモジュールを内蔵しています。以下の行為を行うと法律により罰せられることがあります。
 本体内蔵の無線装置を分解・改造する。
 モジュールに貼ってある認証ラベルをはがす。

- ・ 本製品の周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジなどの産業機器、医療用機器のほか、免許を要しない特定省電力無線局、アマチュア無線局などが運用されています。
- ・ 本製品を使用する際に、近くで上記の周波数帯が運用されていないことを確認してください。
- ・ 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または他の無線局の運用を停止してください。

機内荷物について


- ・ 本製品は、リチウムイオンバッテリーを内蔵しているため、航空機への荷物の預け入れなどが禁止されている場合があります。各航空会社の預け入れ手荷物、機内持ち込み手荷物規定をご確認ください。

廃棄について


- ・ 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の取り決めにしたがって処分してください。
 リチウムイオンバッテリーを内蔵しているため、一般ごみと一緒に廃棄することはできません。
- ・ 本製品を廃棄するときは、バッテリーを使い切って残量を0にしてください。

各部の名称


■ ケース本体

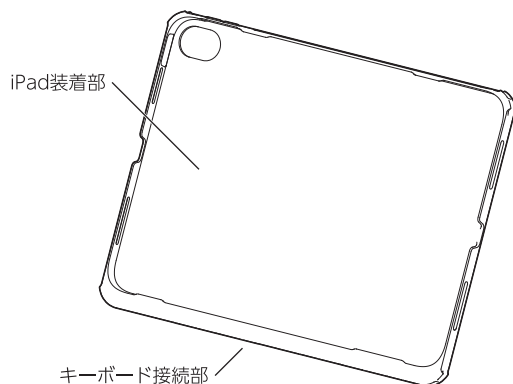

背面

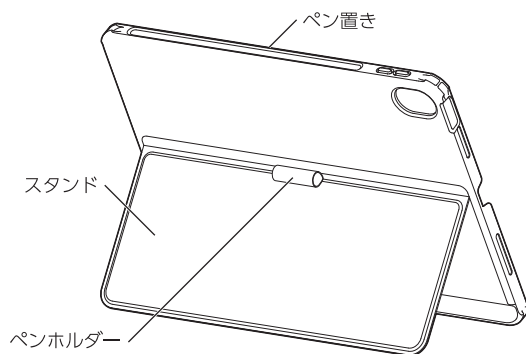


■ キーボード部

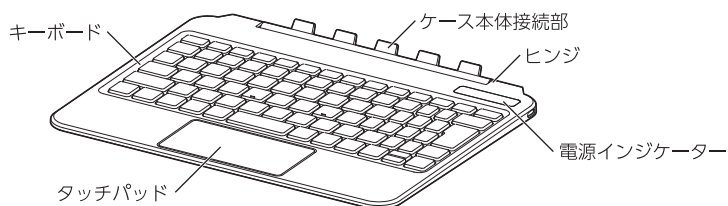

各部の名称 つづき


■ 電源インジケーター



準備


■ iPadを装着する

- ・ ケース本体に、iPadの上端または下端を差し込み、きっちりはまるまでもう片方の端を押し込んでください。

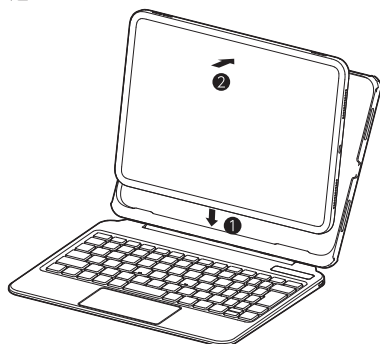

■ 充電

- ・ 本製品を使用するためには、常に十分に充電しておいてください。
充電するには、USB電源と本製品のUSB-CポートをUSB-Cケーブルで接続してください。

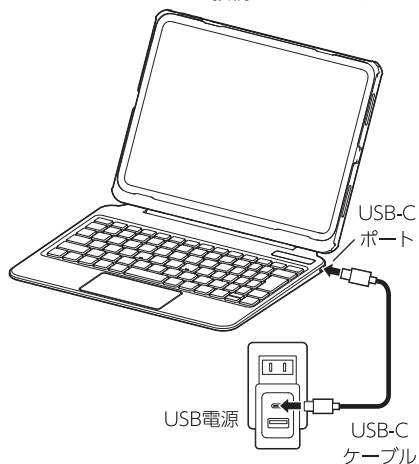


- ・ 長期間使用しない場合でも、半年に1度を目安に充電してください。
- ※ USB電源は付属していません。
- ※ この接続ではiPadには充電できません。iPadに充電するには、iPadのUSB-Cポートに直接接続してください。

準備 つづき

バッテリーランプが点滅したら

- ・バッテリー残量が少なくなっているのを、USBケーブルを接続して充電してください。



■ ペ어링

- ・本製品を使用するためには、iPadとペアリングする必要があります。

ペアリングのしかた

1 iPadと本製品の電源を入れる

- ・本製品を開くと、自動的に電源が入ります。ペアリングできていないときは、Bluetoothランプがゆっくり点滅します。
- ・手動で電源を入れる場合は、電源ボタンを押してください。電源ランプが短く1回点灯します。



2 iPadのBluetoothをオンにする

- ・iPadで、「設定」>「Bluetooth」をオンにしてください。

3 キーボードでfn+Cを同時に長押しする




同時に長押し


- ・Bluetoothランプの点滅が速くなり、検索状態になります。





4 iPadのBluetooth設定画面で「デバイス」に表示される「TR Bluetooth Keyboard」をタップする

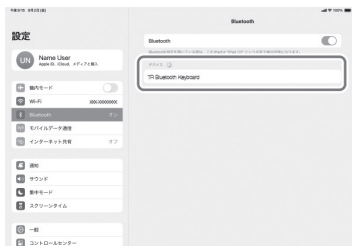

5 「Bluetoothペアリングの要求」が表示されたら「ペアリング」をタップする

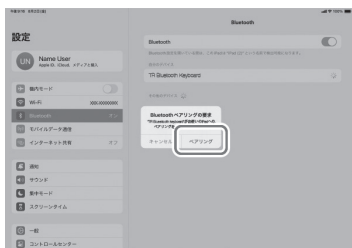


- ・ペアリングが完了すると、iPadに「接続済み」と表示され、本製品のBluetoothランプは点灯に変わります。

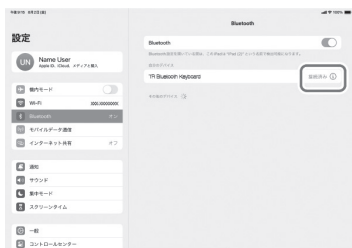

使いかた

■ 電源を入れる


- ・ペアリング後は、ケースを開くと自動で本製品の電源が入ります。キー操作をするか画面に触れると、iPadもスリープが解除されます。
- ・手動で本製品の電源を入れるには、電源ボタンを押してください。



電源を切るときは

- ・ケースを閉じると、本製品の電源は切れ、iPadはスリープ状態になります。
- ・手動で本製品の電源を切るには、電源ボタンを押してください。

電源ランプが2回点滅して電源が切れます。




オート電源オフ


- ・開いた状態で長時間使用しない場合、約30分後に自動的にスリープ状態になります。

■ ケースとキーボードを分離して使うときは

- ・ケースとキーボードはヒンジ部分で、マグネットで接合されています。ケースを開き、上に持ち上げると外れます。

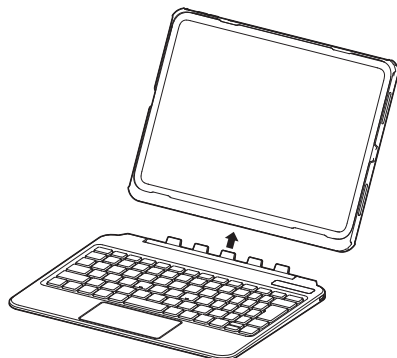

- ・ケースを分離して使うときは、背面のスタンドを広げ、ケースを立てて使用することができます。



■ タッチパッドを無効化するには

- ・fn+スペースキーを同時に押すと、タッチパッドは無効化されます。
- ・再度fn+スペースキーを同時に押すと、タッチパッドは有効に戻ります。




使いかた つづき

■ タッチパッドのジェスチャー操作


ドラッグする

- ・項目をクリックして押さえたままにしてから、指をスライドさせて移動します。




iPadのスリープを解除する

- ・iPadがスリープ中にタッチパッドをクリックします。




アプリスイッチャーを開く

- ・3本の指で上にスワイプして止めてから指を離します。




開いているアプリを切り替える

- ・3本の指で左右にスワイプします。




副ボタンでクリックする

- ・アイコンを2本の指でクリックすると、クイックアクションメニューが表示されます。




通知センターを開く

- ・1本の指でポインタを動かし、左上にある時刻や日付が表示されているステータスアイコンにポインタを重ねた状態で、左上にスワイプするかクリックします。




Dockを開く

- ・Dockが表示されていないアプリを開いている状態で、1本の指で画面の一番下までポインタをスワイプします。




ホーム画面に移動する

- ・3本の指で上にスワイプします。



Slide Overを表示する


- ・1本の指で右端までポインタをスワイプします。Slide Overを表示中に右にスワイプすると、Slide Overを非表示にします。



使いかた つづき


コントロールセンターを開く

- ・ 1本の指でポインタを動かし、右上にある電池や電波が表示されているステータスアイコンにポインタを重ねた状態で、右上にスワイプするかクリックします。




左または右にスクロールする

- ・ 2本の指で左右にスワイプします。




上または下にスクロールする

- ・ 2本の指で上下にスワイプします。





ホーム画面から検索を開く

- ・ 2本の指で下にスワイプします。




ズームイン／アウト

- ・ 2本の指をタッチパッドに触れたまま開くと拡大、閉じると縮小します。



ホーム画面に移動する

- ・ 1本の指で画面の一番下までポインタをスワイプした後、再度画面の下部までポインタをスワイプします。



使いかた つづき

■ キー配列

・ファンクションキーは以下の通りになります。

F1 	画面を暗くする
F2 	画面を明るくする
F3 	アプリスイッチャー
F4 	Spotlight検索
F5 	音声入力(Dictation)
F6 	おやすみモード(通知・着信音・バイブレーションを停止)
F7 	早戻し
F8 	再生／一時停止
F9 	早送り
F10 	消音
F11 	音量を下げる
F12 	音量を上げる

※ 対応機種以外のiPadでは、上記通りに動作しないことがあります。

困ったときは

● 電源が入らない

- ➡ バッテリーが消耗している場合は、充電してください。
- ➡ 本製品の電源が入っていないときは、電源ボタンを1回タッチしてください。
- ➡ iPadの画面が暗いときは、iPadの画面に触れるか、タッチパッドをクリックしてください。

● キーボードが正常に動作しない

- ➡ バッテリーが消耗していないか確認してください。(バッテリーランプが点滅している。)
- ➡ 残量が低下しているときは、USBケーブルを接続して充電してください。
- ➡ Bluetoothランプがゆっくり点滅している場合はペアリングできていません。再度説明書の通りにペアリングしてください。
- ➡ キーボードとiPadの間に金属製のものなど電波を妨害するものがないことを確認してください。
- ➡ キーボードとiPadの距離が離れすぎているか確認してください。
- ➡ 他の2.4GHzを使用する機器が近くにある場合は、機器の周波数帯を変えるなどしてください。
- ➡ 電子レンジを使用すると、電波が攪乱することがあります。電子レンジが停止するまで待つか、離れて使用してください。

● ペアリングできない

- ➡ iPadのBluetoothのデバイスに表示されない場合は、キーボードのfn+Cキーを同時に長押ししてください。
- ➡ iPadのBluetoothがオンになっているか確認してください。

仕様

	DQ-IPD26-KBFL-BK	DQ-IPD26A5-KBFL-BK
電源	リチウムイオンバッテリー (500mAh)	
充電時間	約2.5時間	
連続稼働時間	約140時間	
電池寿命	充放電300回	
接続方式	Bluetooth 5.0 (2.4GHz)	
電波到達距離	10m	
対応機種	iPad (A16 / 第10世代)	iPad Air (M4 / M3 / M2)
対応OS	iPad OS13.4以上	
キー配列	JP	
キー数	81	
キータイプ	パンタグラフ式	
キーピッチ	17.5mm	
寸法 (折りたたみ時)	幅約257×奥行約22×高さ約204mm	
重量 (iPadを除く)	約780g	

※ 使用環境により動作時間は異なります。

保証・初期不良について

保証期間：購入日より1年間

- ・保証期間内に、通常の使用状態において、製造上の不良に起因する故障が発生した場合は、無償で製品を修理または交換いたします。
購入年月日が確認できるもの（領収書、納品書など）をご提示の上、当社までご連絡ください。
- ・ただし、以下の場合は保証の対象外となります
 - (1) 購入証明書及び故障した製品をご提出いただけない場合
 - (2) 使用上の誤りによる故障や損傷
 - (3) 事故や落下の衝撃による破損・故障
 - (4) 地震・火災・落雷・風水害・その他の天災地変、異常電圧などの外的要因による故障・損傷
 - (5) 改造や分解による故障や損傷
 - (6) 消耗品の摩耗や劣化
 - (7) 中古販売やオークション、フリーマーケットなどの2次流通を経由して購入された場合
 - (8) その他、当社判断に基づき、本サービスが適用できない場合
- ・付属品は保証対象外です。
- ・アフターサービス（修理・交換等）の受付は、日本国内に在住の方に限ります。日本国外からの問い合わせ、および国外への製品発送には対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・保証を受けるには、購入年月日を証明するものが必要です。販売店レシートまたは領収書など、必ず大切に保管してください。

お問い合わせ

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点などがございましたら、お問い合わせフォームまでご連絡ください。

トリニティ株式会社 サポート係



Trinity.jp/contact

お問い合わせフォーム